

EUROVAC

SYSTÈMES D'ÉVACUATION DES GAZ
D'ÉCHAPPEMENT DE VÉHICULES

IDÉAL POUR LES APPLICATIONS TELLES QUE :

- Concessionnaires d'automobiles neuves ou usagées
- Garages d'entretien de camions
- Réparations des véhicules tout terrain
- Équipement motorisé militaire
- Entretien de motorisés, motoneiges, VTT
- Moteurs haute révolution
- Réparations de petits moteurs



*Nous sommes les
spécialistes des
systèmes d'évacuation
avec des produits
pour tous vos besoins
et budgets*

*Fabricant de dépoussiéreurs
et d'équipement de capture à la source*

Description du produit

Eurovac fabrique une variété de systèmes d'évacuation des gaz d'échappement conçu pour subvenir aux différentes applications dans l'industrie l'automobile ou du camion. Les systèmes les plus recommandés sont les enrouleurs et ceux-ci sont disponibles en version à ressort de rappel et également motorisé. Cette dernière est surtout requise pour des boyaux flexibles de

gros diamètres ou très longs. Dans certains cas, Eurovac peut fabriquer des enrouleurs avec capacité de boyaux de 16" (40cm) de diamètre allant à des longueurs jusqu'à 60' (18M). Eurovac fabrique également des systèmes de stockage des boyaux avec balanciers-rétracteurs, des systèmes télescopiques, des systèmes dissimulés dans le plancher de même que des rails avec enrouleurs sur chariots.

Caractéristiques incluses:

- Ressorts en acier trempé de grade industriel (pour modèles à ressorts)
- Moteurs de type tube à entraînement direct éliminant les courroies ou chaînes (pour enrouleurs motorisés)
- Boyaux flexibles avec tolérance jusqu'à 2000 degrés F.
- Boyaux flexibles disponibles en diamètres de 3" à 16"
- Grande variété d'embouts pour tous types de tuyaux d'échappement
- Construction en acier robuste
- Les systèmes peuvent être démontés pour relocalisation à un autre endroit
- Évacue les gaz nocifs à l'extérieur des endroits de travail
- Équipe de vente expérimentée pour vous aider dans votre sélection

Applications typiques:


- Concessionnaires d'automobiles neuves ou usagées
- Garages d'entretien de camions
- Réparations des véhicules tout terrain
- Équipement motorisé militaire
- Entretien de motorisés, motoneiges, VTT
- Moteurs haute révolution
- Réparations de petits moteurs

Accessoires optionnels pour un meilleur rendement:

- Adaptateurs et embouts pour tous types de tuyaux d'échappement
- Ventilateurs résistant aux températures extrêmes
- Ventilateur pour installation directe sur l'enrouleur
- Volets mécaniques ou motorisés
- Actuateurs pour démarrage automatique du ventilateur
- Extensions sur pivot pour une portée accrue
- Contrôle mural, de type pendule ou sans fil pour enrouleurs motorisés

Installations typiques et utilisations des enrouleurs Eurovac

Rail et chariot avec descente de boyau flexible

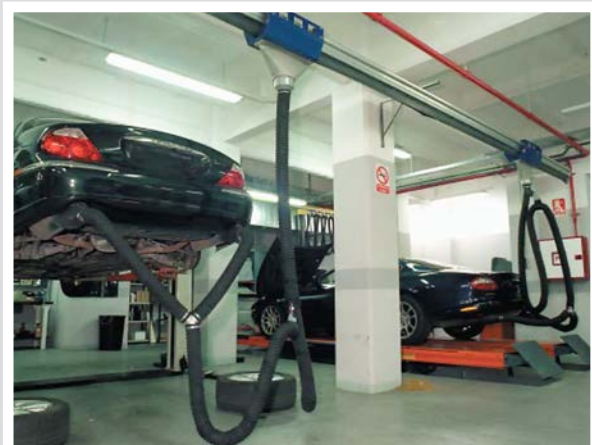

Système d'évacuation intégré dans le plancher



Extension sur pivot avec enrouleur pour une portée accrue



Enrouleurs à ressorts avec chariots sur rail



Enrouleur typique (montage au plafond)



Note : Eurovac se réserve le droit de modifier l'équipement sans préavis afin d'améliorer son rendement ou sa performance.

Informations techniques

Types de véhicules	Volume d'air recommandé CFM / L/S	Diamètre du boyau recommandé [pouces] / [mm]	Température de boyau recommandé [oF] / [oC]
Petites et grosses voitures	250-300 / 120-140	4 / 100	200-300 / 120-150
Voitures sports haute performance	450-500 / 210-235	4-5 / 100-125	500-700 / 260-370
Camionnettes/VUS	350-400 / 165-190	4-5 / 100-125	500-700 / 260-370
Camions diesel/Camions remorques	700-800 / 330-375	6 / 150	600-1000 / 315-540
Machinerie lourde	1000-1200/470-565	8 / 200	1200 / 650
Chars d'assaut ou véhicules lourds militaires	1000-1200/470-565	8 / 200	1200 / 650

Note : Les gaz d'échappement très chauds requièrent une conception de ventilateur appropriée. Contactez Eurovac pour la sélection.

Embouts pour tuyaux d'échappement

Embout en caoutchouc avec "vise-grip"



Embout avec clapet à ressort en acier galvanisé ou inoxydable



Adaptateurs en Y pour tuyaux d'échappement doubles




Embout en caoutchouc avec fente




Note : À cause de la grande variété de types de tuyaux d'échappement, il est impossible de montrer tous les embouts disponibles. Veuillez contacter Eurovac pour la sélection appropriée.

Boyaux flexibles

Température maximale 380 deg F



Température maximale 780 deg F



Température maximale 1350 deg F



Note : A cause de la grande variété de types de véhicules-moteurs, il est impossible de montrer tous les boyaux flexibles disponibles. Veuillez contacter Eurovac pour la sélection appropriée.

Note pour l'installation : Veuillez vous assurer de bien suivre les directives des codes de bâtiment et codes électriques avant l'installation.

EUROVAC

44 Milvan Dr, North York, Ontario, Canada M9L 1Z3

Tél: 416-744-4276 | Fax: 416-744-8079

Sans frais : 1-800-265-DUST (3878)

www.eurovac.com info@eurovac.com