


EUROVAC II - PORTÁTIL “CICLÓNICO COMPACTO” DE 2.5 HP

Mantenga sus instalaciones limpias con un sistema de aspiración portátil



- Potente motor de 2.5HP capaz de manejar dos estaciones de lijado al mismo tiempo.
- Permite establecer la velocidad de vacío para brindar la cantidad de flujo de aire y aspiración adecuada.
- Funcionamiento silencioso, con una carcasa de motor aislada y con una construcción que permite atenuar el ruido.
- Con función de encendido/apagado. El motor se enciende o se apaga automáticamente a través de un interruptor de aire cuando las herramientas neumáticas están funcionando. Esto permite aumentar la vida útil del motor y reducir el consume energético.
- Mejor sistema de filtrado. El efectivo sistema de filtración ciclónico elimina casi todo el polvo antes del filtro de cartucho secundario. Esto permite que el sistema funcione de una manera más eficiente que las que no tienen un sistema de filtración ciclónico.
- El sistema de filtración HEPA está disponible agregando una cámara entre la bomba y los filtros regulares. El filtro HEPA elimina el 99.97% de partículas de polvo resultantes del lijado, partículas con tamaño mínimo de 0.3 micras.
- Incluye dos mangueras flexibles antiestáticas de 25'x1-1/4" con mangueras de 1/4" para aire.

| Especificaciones | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| Voltaje | Voltios | 120 |
| Consumo de corriente | Amperios | 13 |
| Potencia | Watts | 1400 |
| Columna de agua, max. | Pulgadas H2O | 120 |
| Flujo aire, max | CFM | 115 |
| Recipiente acumulador | Galones | 5 |
| Peso | Llibras | 125 |
| Nivel de sonido @ 10' | dB(A) | 76 |
| Eficiencia del filtro | % | 99.93% @ 3 micras |
| HEPA (opcional) | % | 99.97% @ 0.3 micras |
| Altura | | 41" |
| Ancho | Pulgadas | 24" |
| Profundidad | | 18" |

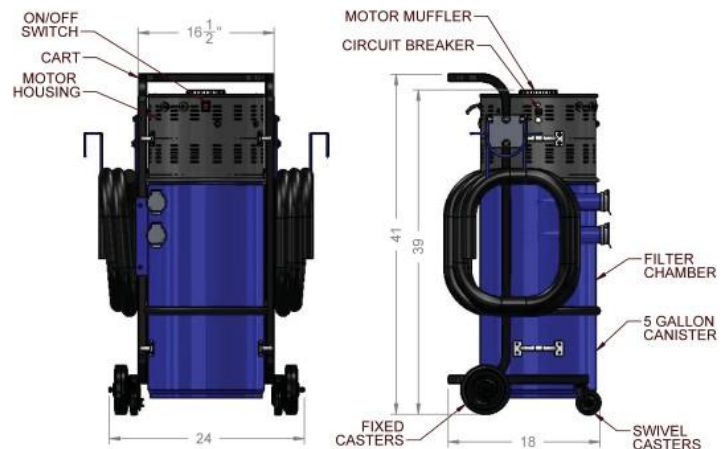

Materiales abrasivos disponibles, así como bandejas de almacenamiento de herramientas como accesorio.