


## EUROVAC CMMC - DÉPOUSSIÉREUR A CARTOUCHES

*Éliminez les poussières et fumées provenant des applications de soudage et sablage tout en recyclant un air propre dans l'atelier!*

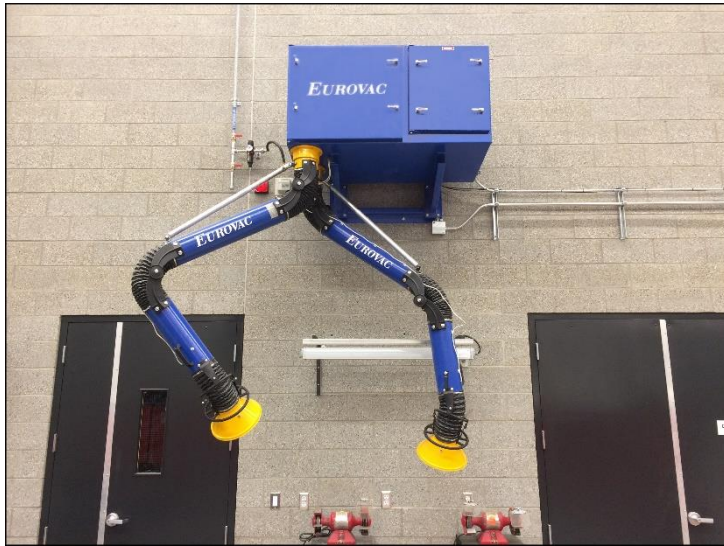

### Caractéristiques et avantages

Les responsables d'usines savent que l'espace de plancher est vital et un ajout d'équipement peut s'avérer problématique. Le dépoussiéreur Eurovac CMMC pour installation au plafond ou au mur permet le dégagement d'espace tout en offrant une facilité d'installation. Le dépoussiéreur CWM avec auto-nettoyage des cartouches par air comprimé et panneau de contrôle NEMA 4 possède un puissant ventilateur intégré dans un caisson acoustique, des brides pour branchement de bras articulés ou conduits de ventilation, porte d'accès pour vidange des poussières dans les tiroirs de récupération ainsi qu'un filtre pare-étincelles.

### Spécifications générales

Moteur (TEFC) <b>2, 3 ou 5 HP</b>	Débit <b>700 à 2200 PCM</b>	Voltages <b>230/460/575</b>	Cartouches <b>2 ou 4</b>	Efficacité <b>MERV 13 ou 15</b>	Surface <b>260 à 1248 p.c.</b>
Cabinet <b>Calibre 12 et 14 (peinturé)</b>	Air comprimé requis <b>60 PSI à 90 PSI</b>	Sortie d'air <b>Grille directionnelle</b>	Entrées d'air <b>2 (6" ou 8")</b>	Installation <b>Mural ou plafond</b>	Nettoyage <b>Pulse d'air automatique</b>

**NOTE :** Les dépoussiéreurs Eurovac CMMC sont habituellement équipés de bras de captation de 6" ou 8" de diamètre. Les bras articulés peuvent être installés directement sur l'unité ou séparément près des postes de travail et reliés par des conduits de ventilation standards. Les ventilateurs de 2 ou 3 HP peut généralement suffire pour un (1) ou (2) bras articulés de 6" ou 8" de diamètre tandis que le ventilateur de 5 HP peut facilement aspirer les fumées pour trois (3) bras articulés de 6" de diamètre ou vers de postes de travail avec hottes d'aspiration ou tables de travail.